




HD-HG RVS POMPEN



HD

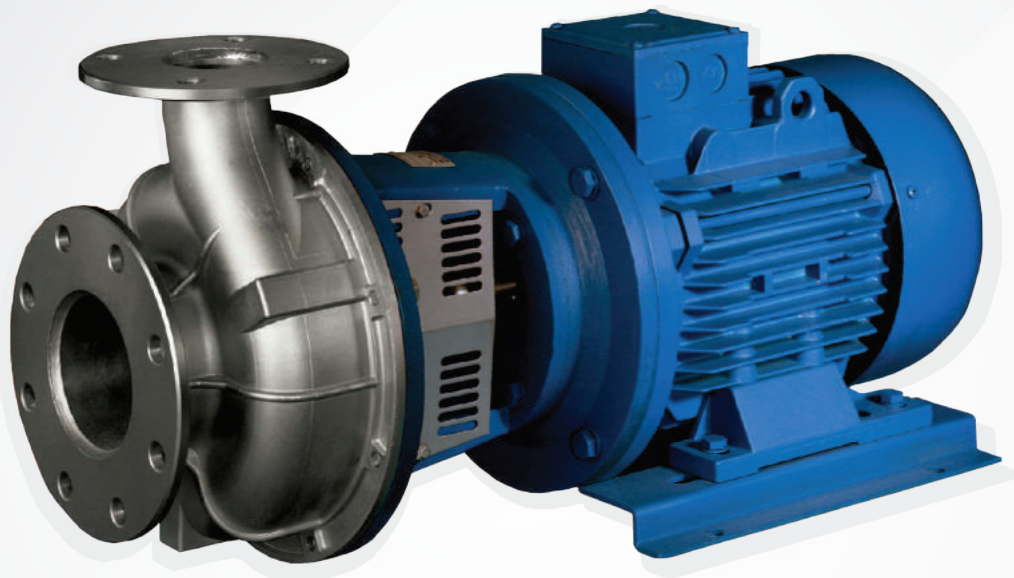

HG

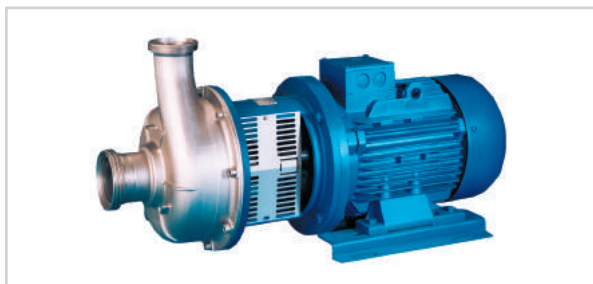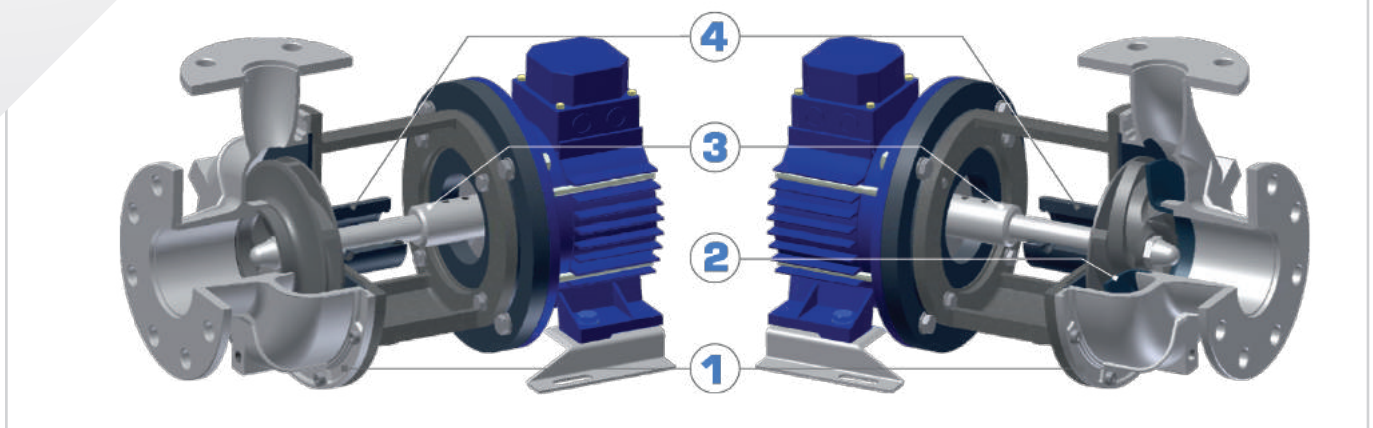

POMP KENMERKEN

De HDM-HDA, HGM-HGA RVS centrifugaalpompen zijn enkeltraps kwaliteits-pompen met gesloten waaier (HDM-HDA) of semi-open waaier (HGM-HGA). De uitvoering HD met gesloten waaier wordt gebruikt voor schone vloeistoffen of vloeistoffen met een gering percentage zeer kleine vaste delen. De HG wordt ook gebruikt voor vloeistoffen met (weinig) vaste bestanddelen (geen vezels) en/of vloeistoffen die gas/lucht bevatten.



TOEPASSINGEN

De HD-HG pompen worden vooral veel ingezet voor waterbehandeling, in de voedsel-, farmaceutische-, textiel- en chemische industrie, etc.

MATERIALEN


Standaard AISI316 met AISI316L as.

ATEX

De complete range is leverbaar in ATEX zone 1 en 2.

AANSLUITINGEN

- Flenzen UNI UNI 2278 PN 16 : CODE HDM en HGM
- Melkkoppelingen DN11851 : CODE HDA EN HGA

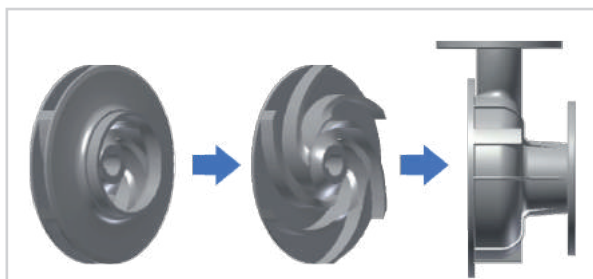


SPECIFICATIES


(1) GESLOTEN EN SEMI-OPEN WAAIER

Slechts één pomphuis per pompmaat welke geschikt is voor zowel de gesloten als de semi-open waaier.

(2) Slijtplaat, ook op de kortgekoppelde HG pompen

Het pomphuis van een centrifugaalpompe is het duurste onderdeel van de pomp. De mogelijkheid hebben om in geval van slijtage een slijtring te wisselen, in plaats van een pomphuis, scheelt behoorlijk in onderhoud- en reparatiekosten.

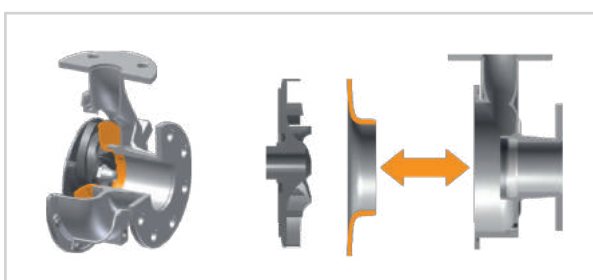

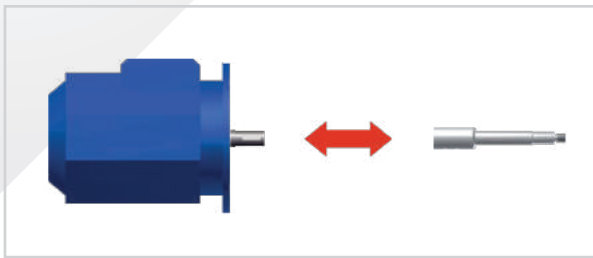


(3) Standaard IEC flensmotor

De pompen van de HD-HG serie zijn uitgevoerd met standaard IEC flensmotor en afhankelijk van pomp grootte in bouwvorm B5, B3B5 of B3B14 geleverd. De opsteekas wordt op de motoras gemonteerd en is in geval van slijtage makkelijk vervangbaar.

(4) Asafdichtingsystemen


Standard E enkele seal

Mediumgesmeerde enkele mechanical seal PLAN 02. Ook beschikbaar voor PLAN 11-32 (uitv. «E»).




L dubbele tandem mechanical seal

Dubbele tandem mech.seal PLAN 52. Tevens mogelijk met spoel-aansluiting voor de pompzijdige seal.




R lucht gekoelde kamer

Lucht gekoelde kamer.




C dubbele back to back mechanical seal

Dubbele back to back seal. PLAN 53 - PLAN 54.




S / B Stopbushpakking

Stopbushpakking met lantaarn-ring met flushing (uitv. «S»)
Ook mogelijk in uitvoering zonder flushing (v. «B»).





H heating / cooling kamer



De verwarming/ koeling kamer kan eenvoudig op iedere pomp van de RS serie geïnstalleerd worden.



HD

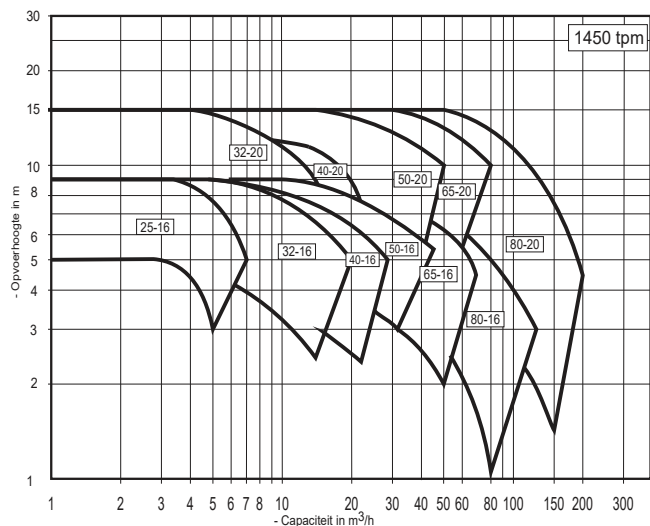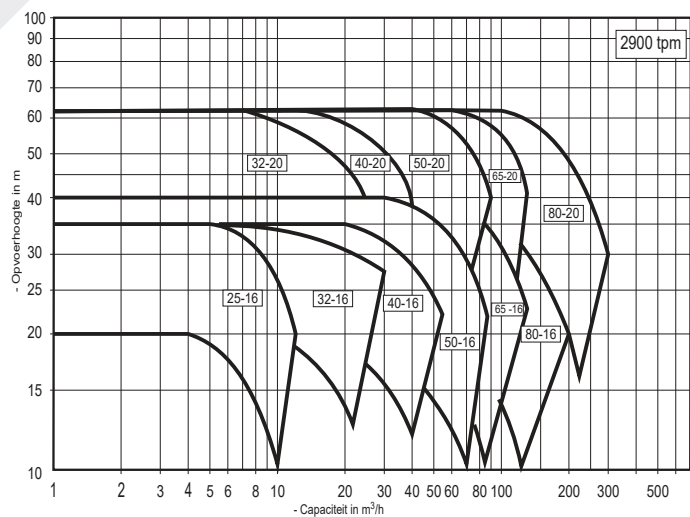

HG

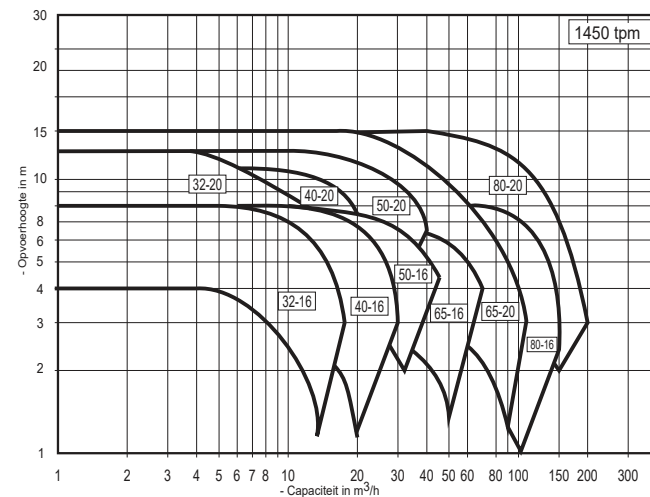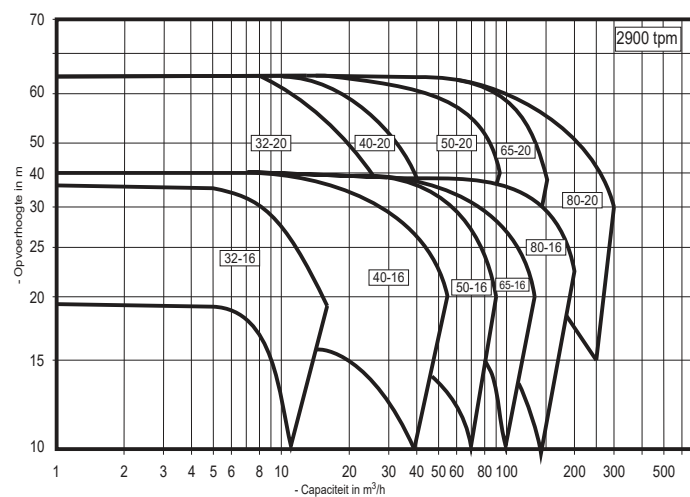



Intermediair Beumer B.V.
Hoogeveenseweg 46
7933PG Pesse
The Netherlands

T. +31(0)528 - 24 17 48

www.ib-pompen.nl
info@ib-pompen.nl