

RAPIDA Series

Serie RAPIDA

DOSEURO®

The right dosing choice



RAPIDA SERIES

The latest new DOSEURO product for improving the already known high performance pumps.

Quickly and Easily is the RAPIDA's motto, thanks to his LCD display, control board and different function that allow to change the pump setting immediately.



RAPIDA...

FUNCTION

MANUAL: Flow rate adjustment with 4 digit display in a range 10%-100% (6-60Hz) of the pump capacity.

ANALOGIC: Flow rate adjustment by incoming signal 4-20mA in a range 10%-100% (6-60Hz) of the pump capacity.

BATCH: Pump can be programmable for operating only for a certain period.

LEVEL CONTROL SETTING: Predisposed to be connected to level sensor

DIAPHRAGM RUPTURE DETECTOR: In case of diaphragm fail pump will stop automatically giving an alarm. (Available for selected product – SD pump type).

REMOTE ALARM: Relay exit to switch for any alarm

TECHNICAL INFORMATION

Vector voltage control for variation in frequency to control a 3Ph motor.

Power supply: 1Ph 230V(±10%) – 50/60Hz for 230V 3Ph motor

Enclosure: IP55

Ambient Temperature: -20 to +40°C



...type SR A



...type SR D

RAPIDA series

RAPIDA Serie

RAPIDA SERIE

De nieuwste DOSEURO ontwikkeling voor de bekende hoogwaardige Doseuro pompen. Snel en makkelijk is het motto van de RAPIDA serie. Dankzij het lcd display, besturing en beschikbare functies is het mogelijk om de pomp direct te regelen en pompinstellingen makkelijk te wijzigen



CE EAC

FUNCTIES

HANDMATIG : Capaciteitsregeling met 4-cijferig display in een werkgebied van 10-100% van de pompcapaciteit.

ANALOOG : Capaciteitsregeling door 4-20mA signaal in een werkgebied van 10-100% van de pompcapaciteit.

BATCH : De pomp kan makkelijk geprogrammeerd worden om gedurende een bepaalde periode te werken.

NIVEAUREGELING : Voorbereid om te worden aangesloten op een niveausensor

MEMBRAAN RUPTUUR DETECTIE: In geval van membraanfalen stopt de pomp automatisch en wordt een alarm signaal afgegeven (beschikbaar voor type CD)

ALARM SIGNAAL : Relaisuitgang voor elk alarm


TECHNISCHE INFORMATIE

Vectorspanningsregeling voor frequentie regeling van een 3-fase motor.

Voeding: 1 fase 230V ($\pm 10\%$) - 50 / 60Hz voor 230V 3-fase motor

Beschermingsklasse: IP55

Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C

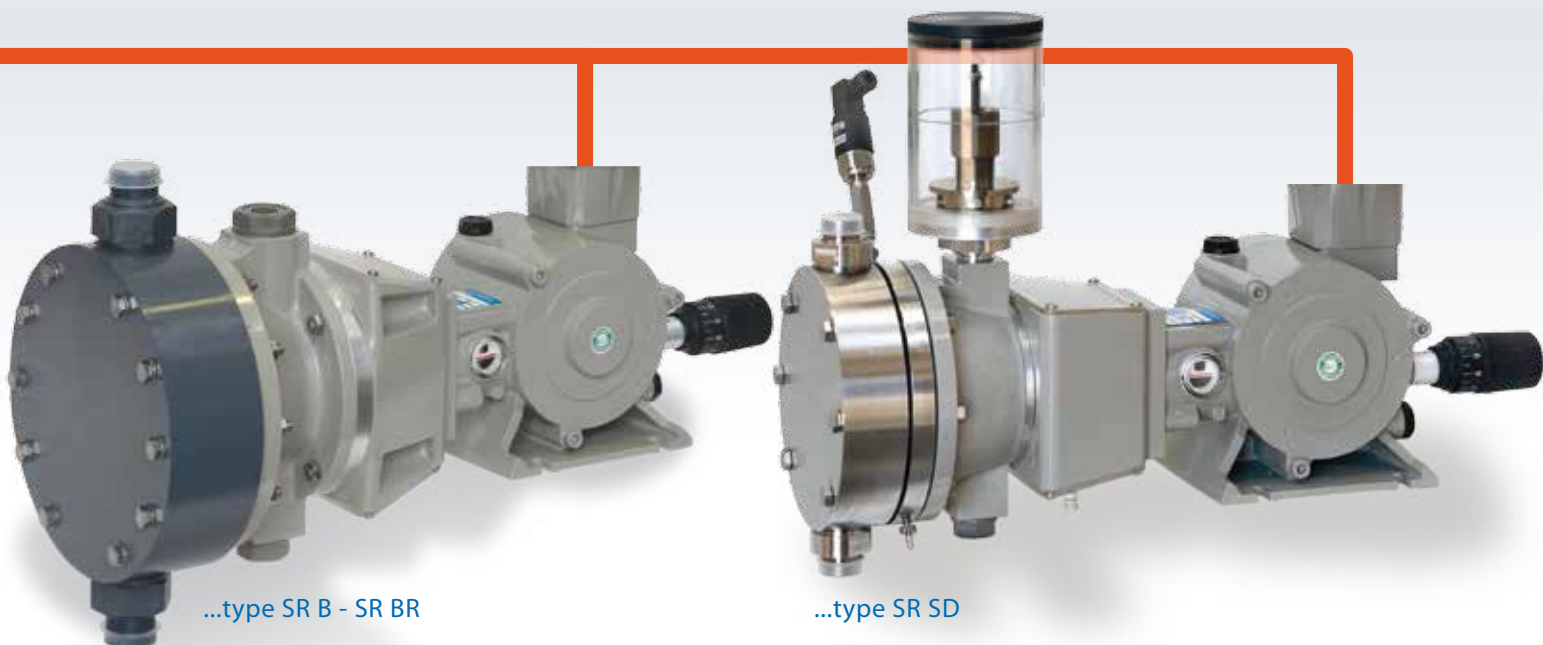



DOSEURO®

The right dosing choice



Cert. n° 5942

HEAD OFFICE
DOSEURO srl

Via G. Carducci 141
20093 Cologno Monzese (MI) Italy
Tel.: +39 02 27301324
Fax: +39 02 26700883
e-mail: info@doseuro.com
www.doseuro.com

BRANCHES

DOSEURO (UK) LTD.

e-mail: enquiries@doseuro.co.uk
www.doseuro.co.uk